

# DHI-XVR4208AN

8 каналный 720P 1U видеореги­стратор



- Поддержка стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Возможность подключения до 10 IP камер
- Передача данных на большие дистанции по коаксиальному кабелю
- Поддержка жёстких дисков до 8TB



## Описание

Линейка XVR видеореги­страторов является универсальной для замены или дополнения существующей системы безопасности. Поддержка популярных форматов HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP позволяет легко интегрировать оборудование в различные системы видеонаблюдения.

## Функции

### Автоопределение HDCVI/AHD/TVI/CVBS

XVR может автоматически распознавать сигнал камер без предварительных настроек.

### Разрешение 5 мегапикселей

Регистраторы поддерживают разрешение до 5 мегапикселей для записи и воспроизведения.

### Интеллектуальный поиск


Данная функция позволяет детально увидеть детекцию движения в выбранной области воспроизведения. Это очень удобно при возникновении аварийных ситуаций.

Характеристики		Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
<b>Система</b>		<b>Запись</b>	
Процессор	Встроенный процессор	Сжатие	H.264
Операционная система	LINUX OS	Разрешение	1080N (960 × 1080); 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF
<b>Отображение</b>		Разрешение записи	Основной поток: 1080N (1~12 к/с)/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с) Дополнительный поток: CIF/QCIF (1~5 к/с)
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA	Битрейт	1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Раскладка окон	1/4/8/9/16	Продолжительность записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись	<b>Сеть</b>	
<b>События и тревога</b>		Интерфейс	1 RJ-45 (100Мбит/с)
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор	Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP.
Детекция	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива	Максимальное число подключений	До 128 пользователей
Тревожные входы	Нет	Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Тревожные выходы	Нет	Совместимость	ONVIF 2.4, CGI
<b>Воспроизведение и резервное копирование</b>		<b>Электропитание</b>	
Одновременное воспроизведение	1/4/9	Питание	DC 12В
Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск	Потребление	до 15Вт (без HDD)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение	Условия эксплуатации	
Резервное копирование	Через USB, по сети	Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 0 ~ 90%
<b>Хранение</b>		Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%
HDD	2 SATA порта до 8ТВ каждый	<b>Общие данные</b>	
eSATA	Нет	Размеры	1U, 375мм × 287мм × 53мм
<b>Дополнительные интерфейсы</b>		Вес нетто	2.35кг
Передняя панель	Нет	Вес брутто	3.2кг
USB	2 порта (USB2.0)		
RS232	Нет		
RS485	1		
<b>Аудио и видео</b>			
Количество HDCVI камер	8		
Количество IP камер	8+2: разрешение каждого канала до 5Мп		
Аудио входы/выходы	1/1		

### Информация

Тип	Название	Описание
8 канальный XVR	DHI-XVR4208AN	8 канальный 720P 1U видеорегистратор

### Размеры(мм)

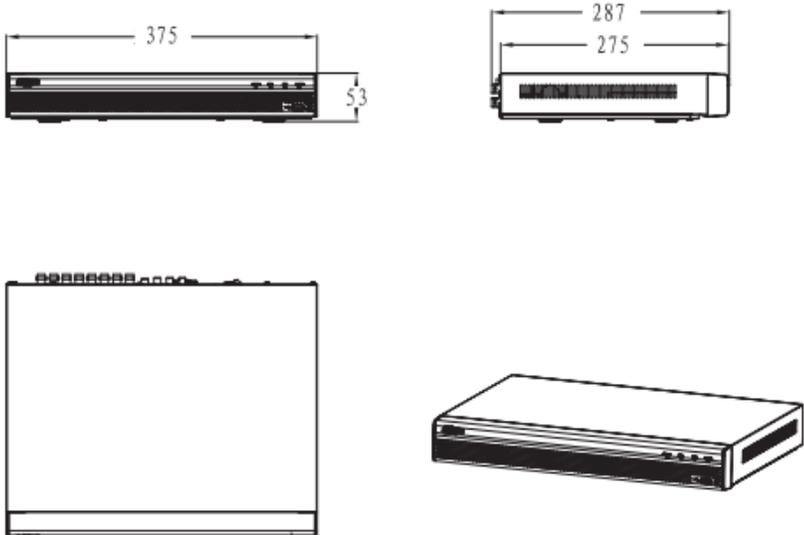

### Задняя панель

