

DH-SD10A248V-HNI

2-MP-48x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera



- 1/1,9" 2 Megapixel-CMOS
- Leistungsstarker 48-fach optischer Zoom
- Starlight-Technologie
- Max. 50/60 BpS bei 1080P
- Unterstützt Hi-PoE
- IR-Reichweite bis zu 450 m
- IP67



Systemübersicht

Die Ultra Serie nutzt einen erstklassigen DSP und einen fortschrittlichen Bildsensor, der eine leistungsfähige Bildgebung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Die Serie unterstützt UHD-Bilder mit einer Auflösung von bis zu 4K, einen großen optischen Zoom bis 48x, Ultra Starlight und WDR, leistungsfähiges Schwenken/Neigen/Zoomen und vieles mehr. Es unterstützt auch intelligente Pläne wie IVS, Gesichtserkennung, Wärmekarte und automatische Verfolgung. Der Überwachungsbereich ist größer als bisher, so ist die Serie ideal für den Einsatz in der Stadt- und Perimeterüberwachung. Dabei ist sie vollständig staub- und wassergeschützt nach IP67 und vandalismussicher nach IK10. Die Ultra Serie bietet eine branchenführende IR-Reichweite von über 200 m.

Funktionen

Starlight-Technologie

Für anspruchsvolle Anwendungen mit wenig Licht bietet die Starlight Ultra-low Light-Technologie von Dahua erstklassige Lichtempfindlichkeit und erfasst Farbdetails auch bei geringer Beleuchtung bis hinunter zu 0,001 Lux. Die Kamera arbeitet mit einer Reihe von optischen Funktionen, um das Licht in der gesamten Szene auszugleichen, sodass auch in dunklen Umgebungen klare Bilder entstehen.

Großer Dynamikbereich

Die Kamera erzielt selbst bei extremen Lichtverhältnissen mit intensiven Kontrasten lebendige Bilder mit der branchenführenden WDR-Technologie (Wide Dynamic Range). Für Anwendungen mit schnell wechselnden, hellen und schwachen Lichtverhältnissen optimiert WDR (120 dB) sowohl den hellen als auch den dunklen Bereich einer Szene gleichzeitig und sorgt so für ein brauchbares Video.

Automatische Verfolgung

Diese Funktion steuert die Schwenk-, Neige- und Zoom-Aktionen der Kamera, um ein bewegtes Objekt automatisch zu verfolgen und im Bild zu halten. Die Verfolgung kann manuell oder automatisch durch festgelegte Regeln ausgelöst werden. Sobald eine Regel ausgelöst wurde, kann die Kamera heranzoomen und das festgelegte Ziel automatisch verfolgen.

Intelligenter Scheibenwischer

Mit der intelligenten Scheibenwischer-Technologie von Dahua kann der Wischer automatisch gestartet und gestoppt werden, wenn der eingebaute Regensensor erkennt, ob es regnet oder nicht. Diese Technologie bietet eine bessere Überwachungsleistung bei nassem Wetter und verringert die Abhängigkeit von manueller Bedienung.

Smart H.265+

Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, der mit einer szenenadaptiven Codierungsstrategie, dynamischen GOP, dynamischem ROI, flexibler Multiframe-Referenzstruktur und intelligenter Rauschunterdrückung arbeitet und so hochwertige Videos liefert, ohne das Netzwerk zu belasten. Die Smart-H.265+-Technologie reduziert die Anforderungen an Bitrate und Speicherplatz im Vergleich zur Standard-H.265-Kompression um bis zu 70 Prozent.

Umgebung

Dahua-Kameras arbeiten in extremen Temperaturbedingungen und sind für Temperaturen von -40 °C bis +70 °C bei 95 % Luftfeuchtigkeit bewertet. Die Schutzklasse IP67, die strenge Staub- und Wassertauchprüfungen voraussetzt und zertifiziert, eignet sich für anspruchsvolle Außenanwendungen.

Schutz

Die Kamera erlaubt eine Eingangsspannungstoleranz von ±25 %, geeignet für die unbeständigsten Bedingungen im Außenbereich. Die 8-kV-Blitzschutzklasse bietet sowohl für die Kamera als auch für ihre Struktur wirksamen Blitzschutz.

Interoperabilität

Die Kamera entspricht den ONVIF- (Open Network Video Interface Forum-) und PSIA- (Physical Security Interoperability Alliance-) Spezifikationen, sodass die Interoperabilität von Netzwerk-Videoprodukten unabhängig vom Hersteller gewährleistet ist.

Technische Spezifikationen

Kamera

Bildsensor	1/1,9" CMOS
Effektive Pixel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixel
RAM/ROM	1024 MB/128 MB
Scan-System	Progressiv
Elektronische Verschlusszeit	1/1s - 1/30.000 s
Mindestausleuchtung	Farbe: 0,001 Lux bei F1.4; 0 Lux bei F1.4 (IR eingeschaltet)
Rauschabstand	Über 55 dB
IR-Reichweite	Reichweite bis zu 450 m
IR-Einschaltsteuerung	Auto/Manuell
IR-LEDs	10

Objektiv

Brennweite	5,7 - 275 mm
Max. Blende	F1.4 - F4.5
Blickwinkel	H: 64,55° - 1,5°
Optischer Zoom	48-fach
Scharfeinstellung	Auto/Manuell
Nahfokus	10 - 1500 mm

DORI-Abstand

*Hinweis: Der DORI-Abstand ist die „generelle Annäherung“ der Entfernung, womit die Auswahl der richtigen Kamera für Ihre Anforderungen erleichtert wird. Der DORI-Abstand wird basierend auf Sensorspezifikationen und Testergebnissen im Labor gemäß EN 62676-4 berechnet, womit die Kriterien für Wahrnehmung, Beobachtung, Erkennung und Identifizierung berechnet werden.

Erkennen	Beobachten	Erkennen	Identifizierung
2731 m	1092 m	546 m	273 m

PTZ

Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0° - 360° endlos; Neigung: -30° - 90°, autom. umdrehen 180°
Manuelle Geschwindigkeitssteuerung	Schwenken: 0,1° - 200 °/s; Neigung: 0,1° - 120 °/s
Voreingestellte Geschwindigkeit	Schwenken: 240°/s; Neigung: 200°/s
Voreinstellungen	300
PTZ-Modus	5 Muster, 8 Touren, Autom. Schwenk, Auto-Scan
Geschwindigkeitseinstellung	Menschenorientierte Brennweite/ Geschwindigkeitsanpassung
Einschaltvorgang	Autom. Wiederherstellung zu vorherigem PTZ- und Objektivstatus nach Stromausfall
Leerbewegung	Voreinstellung/Scan/Tour/Muster aktivieren, wenn es im spezifizierten Zeitraum keinen Befehl gibt
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D (autom. Erkennung)

Intelligenz

Automatische Verfolgung	Unterstützt
IVS	Stolperdraht, Einbruch, Verlassen/Fehlt, Gesichtserkennung

Video

Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Streaming	3 Streams
Auflösung	1080p (1920 x 1080)/1,3 MP (1280 x 960)/720p (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
Bildfrequenz	Main-Stream: 1080P/1,3 MP/720p (1 - 50/60 BpS)
	Sub-Stream 1: D1/CIF (1 - 25/30 BpS)
	Sub-Stream 2: 1080P/1,3 MP/720p (1 - 25/30 BpS)
Bitratensteuerung	CBR/VBR
Bitrate	H.265/H.264: 448 K - 8192 Kbps
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Gegenlichtkompensation	BLC/HLC/WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto, ATW, Innen, Außen, Manuell
Verstärkungssteuerung	Auto/Manuell
Störunterdrückung	Ultra DNR (2D/3D)
Bewegungserkennung	Unterstützt
Bereich von Interesse	Unterstützt
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)	Unterstützt
Entfeuchten	Unterstützt
Digital-Zoom	16-fach
Drehen	180°
Privatsphärenausblendung	Bis zu 24 Bereiche

Audio

Kompression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2
-------------	---

Netzwerk

Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100 Base-TX)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Interoperabilität	ONVIF, PSIA, CGI
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Edge-Speicherung	NAS (Network Attached Storage), lokaler PC für Sofortaufnahme, microSD-Karte bis 128 GB
Web-Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari
Management-Software	Smart PSS, DSS
Smartphone	iOS, Android

Zertifizierungen

Zertifizierungen	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Teil 15 Untergruppe B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Nr. 60950-1
------------------	--

Schnittstelle

Videoschnittstelle	1
Audioschnittstelle	1/1
RS485	1
Alarm E/A	7/2

Energiewirtschaft

Stromversorgung	24 V AC/5 A (±25 %), Hi-PoE
Leistungsaufnahme	24 W, 38 W (IR eingeschaltet, Heizung ein)

Umgebung

Betriebsbedingungen	-40 °C - 70 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse	IP67
Vandalismuswiderstand	Entfällt

Bau

Gehäuse	Metall
Abmessungen	Ø 300 mm x 527,3 mm
Gewicht Netto	13 kg
Bruttogewicht	23,3 kg

Bestellhinweise

Typ	Teile-Nummer	Beschreibung
2-MP-PTZ-Kamera	DH-SD10A248V-HNI	2-MP-48x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera, WDR, PAL
	DH-SD10A248VN-HNI	2-MP-48x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera, WDR, NTSC
	SD10A248V-HNI	2-MP-48x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera, WDR, PAL
	SD10A248VN-HNI	2-MP-48x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera, WDR, NTSC
Zubehör	PFB710W	Wandmontage
		Montage-Adapter
	AC24V/5A	Stromversorgung

Zubehör

Mitgeliefert:



AC 24 V/5 A
Stromversorgung




PFB710W
Wandmontage



Montage-Adapter

Wandmontage

PFB710W + Montage-Adapter

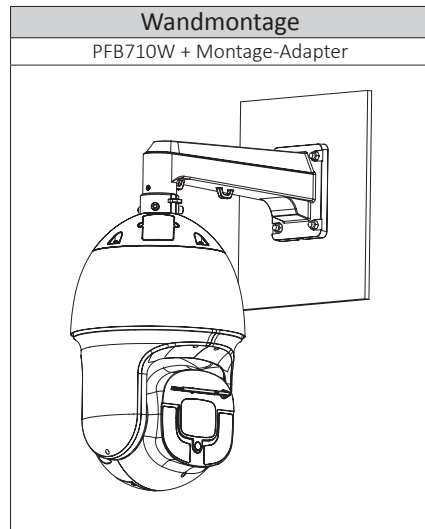

Abmessungen (mm)

