

DHI-NVR4816/4832-16P-4KS2

Gravador de vídeo em rede Lite de 16/32 canais 2U 16 PoE 4K e H.265



- Decodificação de codecs H.265/H.264
- Máx. 200 Mbps de entrada de largura de banda
- Até 8 MP de resolução para pré-visualização e reprodução
- Até 2 canais em 4 K / 8 canais em 1080 P de decodificação
- Saída de vídeo VGA/2HDMI simultânea
- Compatibilidade com portas IPC UPnP, 16 PoE



Visão geral do sistema

Dahua NVR4000-4KS2 é apresentado como o primeiro NVR da série Lite compatível com a tecnologia de codificação 4 K e H.265 com excelente desempenho a um preço acessível. Para aplicações em que detalhes da imagem são altamente exigidos; oferece capacidade de processamento de resolução de 4 K. O NVR pode atuar como armazenamentos de borda, central ou para cópia de segurança com um menu intuitivo para atalhos de operações para gerenciamento e controle remotos.

Devido ao seu design econômico e fácil de instalar, o NVR é ideal para uma ampla variedade de aplicações, tais como segurança pública, tutela da água, transportes, centros de cidade, educação e instituições financeiras.

O NVR é compatível com vários dispositivos de terceiros, tornando a solução perfeita para sistemas de vigilância que atuam de modo independente no sistema de gerenciamento de vídeo (VMS). Apresenta uma arquitetura aberta que oferece suporte para acesso por parte de múltiplos usuários e está em conformidade com o padrão do protocolo ONVIF 2.4, permitindo interoperabilidade quando em combinação com câmeras IP.

Funções

Resolução de 4K

Resolução de 4K é um avanço revolucionário na tecnologia de processamento de imagens. 4K oferecem quatro vezes a resolução de câmeras HDTV 1080 p padrão e qualidade superior e detalhes de imagem. A resolução de 4K melhora a nitidez de cena ampliada para exibir ou gravar vídeo nítido para investigações policiais a partir de grandes áreas.

Codificação de vídeo de alta eficiência (H.265)

O padrão H.265 (ITU-T VCEG) de compressão de vídeo oferece o dobro da taxa de compressão de dados no mesmo nível de qualidade de vídeo ou melhora substancialmente a qualidade de vídeo na mesma taxa de bits em comparação com tecnologias de compressão de vídeo mais antigas. H.265 oferece uma compressão tão impressionante expandindo a comparação de padrões e codificação de diferenças, melhorando a previsão de vetores de movimento e a mesclagem de regiões de movimento, e incorporando uma etapa de filtragem adicional denominada filtragem de deslocamento adaptável de amostra.

Sistema de vídeo inteligente

Funcionando com câmeras IP habilitadas para IVS, o NVR reconhece e grava vídeos que contêm dados IVS em todos os canais IP. O NVR grava recursos padrão de inteligência no limite, bem como recursos premium de IVS que detectam objetos abandonados ou ausentes, violações do cruzamento de linha e violações de intrusão. O NVR também pode gravar dados de análises nas empresas - detecção facial, contagem de pessoas e mapa térmico - a partir de câmeras IP com analítico empresarial inteligente integrado.

ANR (tecnologia de reposição automática de rede)

Os gravadores de vídeo em rede com a função ANR automaticamente armazenam dados de vídeo em um cartão SD da câmera IP quando a rede está desconectada. Após recuperação da rede, o NVR automaticamente recupera os dados de vídeo armazenados na câmera.

Easy4ip

O aplicativo Easy4ip está disponível em iOS App Store e Google Play. Faz com que a vigilância seja fácil e simples, permitindo acessar remotamente dispositivos NVR, visualizar vídeo em tempo real, receber notificações push de eventos e pesquisar vídeos gravados a partir de telefones iPhone, iPad ou Android a qualquer momento e a partir de qualquer lugar !


Especificações técnicas	
Sistema	
Processador principal	Processador quad-core integrado
Sistema operacional	Linux integrado
Áudio e vídeo	
Saída de câmera IP	16/32 canais
Áudio bidirecional	1 entrada de canal, 1 saída de canal, RCA
Tela	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolução	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Capacidade de decodificação	2 canais em 4 K 30 fps, 8 canais em 1080 P 30 fps
Exibição em várias telas	16 canais: 1/4/8/9/16
	32 canais: 1/4/8/9/16/25/36
OSD	Título da câmera, Horário, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Gravação	
Compressão	H.265/ H.264
Resolução	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
Taxa de gravação	200Mbps
Taxa de bits	16kbps a 20Mbps por canal
Modo de gravação	Manual, Programável (Regular, Contínuo), MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimentos, adulteração, perda de vídeo), parada
Intervalo de gravação	1 a 120 min (padrão: 60 min), pré-gravação: 1 a 30 segundos, pós-gravação: 10 a 300 s
Detecção de vídeo e de alarme	
Eventos acionadores	Gravação, PTZ, patrulhamento, vídeo Push, E-mail, instantâneo, sirene e dicas na tela
Detecção por vídeo	Detecção do movimento, zonas de detecção de movimento: 396 (22 × 18), perda de vídeo e adulteração
Entrada de alarme	16 canais
Saídas de relé	4 canais
Reprodução e cópia de segurança	
Reprodução	1/4/9/16
Modo de pesquisa	Hora/Data, MD e busca exata (precisão em segundos), pesquisa inteligente
Função de reprodução	Reproduzir, pausar, parar, retornar, avanço rápido, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, seleção de backup, zoom digital
Modo de backup	Dispositivo USB/rede

Rede de assistência de terceiros	
Rede de assistência de terceiros	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet e muito mais
Rede	
Interface	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
PoE	16 portas (IEEE802.3af/at)
Função de rede	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, pesquisa de IP (admite câmera IP Dahua, DVR, NVS etc.), Easy4ip
Acesso máximo de usuários	128 usuários
Smartphone	iPhone, iPad, Android
Interoperabilidade	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Armazenamento	
Disco rígido interno	8 portas SATA III, até 6 TB de capacidade para cada HD
Modo de disco rígido	Único
Interface auxiliar	
USB	2 portas (1 USB2.0, 1 USB3.0)
RS232	1 porta, para comunicação do PC e teclado
RS485	1 porta, para controle PTZ
Especificações elétricas	
Fonte de alimentação	CA 100 V a 240 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	NVR: < 13,7W (sem disco rígido) PoE: Máx. 25,5 w para porta única, 150 w no total
Especificações ambientais	
Condições de funcionamento	-10 °C a +55 °C, 86 a 106 kpa
Condições de armazenamento	-20 °C a +70 °C, 0 a 90% de UR
Construção	
Dimensões	1,5U, 440 mm × 450,1 mm × 95 mm
Peso líquido	5,4 kg (sem o disco rígido)
Peso bruto	9,5 kg (sem o disco rígido)
Certificações	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1

Informações sobre pedidos

Tipo	Nº de peça	Descrição
NVRs de 16 canais	DHI-NVR4816--16P-4KS2	Gravador de vídeo em rede Lite de 16 canais 2U 16PoE 4K e H.265
NVR de 32 canais	DHI-NVR4832-16P-4KS2	Gravador de vídeo em rede Lite de 32 canais 2U 16PoE 4K e H.265

Painel traseiro

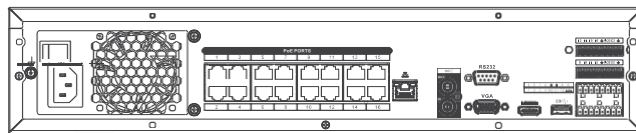

Dimensões (mm)

