

| DH-HAC-HDW1409T(-A)-LED

Технические характеристики

Идеокамера

Матрица	
Разрешение	
Формат развертки	Прогрессивная
Скорость электронного затвора	PAL 1/25 1/100000 с NTSC 1/30 1/100000 с
	>65 /
	0,005 /F1.2, 0 ()
Рабочее расстояние заполняющего света	Расстояние до 40 м
Управление заполняющим светом	Авто; вручную
	2
	: 0°–78° : 0°–360° : 0°–360°

	M12
	3.6
	F1.2
	3,6 мм 97° × 81° × 43° (по диагонали × по горизонтали × по вертикали)
Минимальная дистанция фокусировки	3,6 : 2,1
DORI	
	3.6 mm
	80.0 м (262.5 ft)
	32.0 (105.0 ft)
	16.0 (52.5 ft)
	8.0 (26.2 ft)

	CVI: PAL: 4 @25 / ,1080P@25 / ; NTSC: 4 @30 / ,1080P@30 / AHD: PAL: 4 @25 / ; NTSC: 4 @30 / TVI: PAL: 4 @25 / ; NTSC: 4 @30 / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
	4 (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480)
BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Усиление сигнала	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Смарт-подсветка	Да
Зеркалирование	Вкл./выкл.

Приватные зоны	Вкл./выкл. (8 зон, прямоугольник)
----------------	-----------------------------------

Сертификаты

Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
-------------	--

Порты

Видеовыходы	Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC
-------------	---

Аудиоинтерфейс

Аудиовход	Встроенный микрофон (-A)
-----------	--------------------------

Электропитание

Питание	DC 12В ±30%
Потребляемая мощность	До 5,0Вт (DC 12В, белый свет вкл.)


Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C - +60°C; <95% (без конденсации)
Температура хранения	-40°C - +60°C; <95% (без конденсации)
Класс защиты	IP67


Конструкция

Корпус	Цельнометаллический корпус
Размеры камеры	φ106,0 мм × 93,6 мм
Вес нетто	0.46 кг
Вес брутто	0.61 кг

Информация для заказа		
Тип	Номер изделия	Описание
4Мп камера	DH-HAC-HDW1409TP-A-LED 0360B	4Мп полноцветная HDCVI-видеокамера Eyeball Starlight
	DH-HAC-HDW1409TN-A-LED 0360B	
	DH-HAC-HDW1409TP-LED 0360B	
	DH-HAC-HDW1409TN-LED 0360B	
Аксессуары	PFA130-E	Водонепроницаемая монтажная коробка
	PFB204W	Кронштейн для водонепроницаемого настенного крепления
	PFA106 + PFB220C	Адаптер купольной мини-камеры и камеры Eyeball + кронштейн для потолочного крепления купольной мини-камеры и камеры Eyeball
	PFA152-E + PFB204W	Кронштейн для крепления на шест/столб + кронштейн для водонепроницаемого настенного крепления
	PFA152-E + PFA130-E	Кронштейн для крепления на шест/столб + кронштейн для водонепроницаемой монтажной коробки
	PFM820 (Only 1080P and below are available)	UTC-контроллер
	PFM800-E	Пассивный приемопередатчик HDCVI
	PFM800-4K	Пассивный приемопередатчик
	PFM907	Интегрированный тестер крепления
	PFM320D	Адаптер питания DC 12В 2А

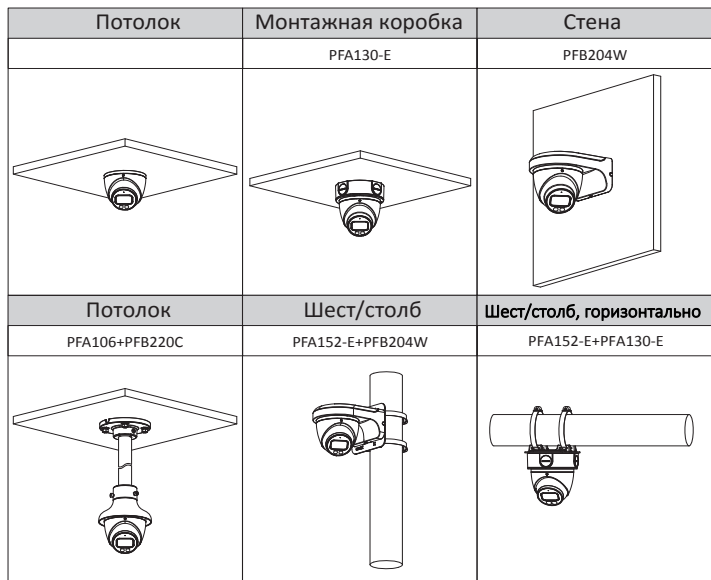

Размеры (мм)

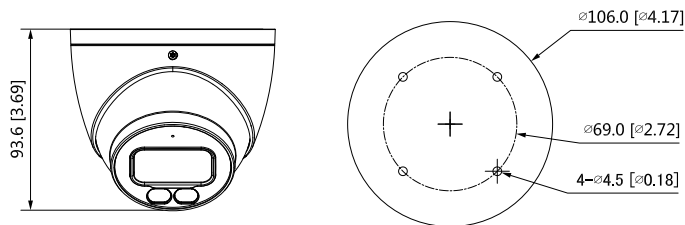

Аксессуары

Опционально:

