DHI-ASI7214Y

Controle de acessos por reconhecimento facial e terminal de comparecimento na hora

- LCD de 7 polegadas, tela sensível ao toque, resolução 1024 (H) × 600 (V).
- Imagens de rosto humano, impressões digitais, cartões e senhas podem ser gravados no acesso de reconhecimento facial de forma independente.
- Permite desbloqueio por meio do rosto, cartão (cartões de identificação / IC), senha e suas combinações e permite desbloqueio em determinados períodos.
- Com caixa de detecção facial; o maior rosto entre os que aparecem ao mesmo tempo é reconhecido primeiro; o tamanho máximo do rosto pode ser configurado na internet.
- A distância de reconhecimento facial é de 0,3 m – 2 m, a faixa de altura de pessoas é de 1,1 m – 2,4 m.
- Precisão em verificação facial > 99%; velocidade de comparação facial ≤ 0,5 s por pessoa; taxa de falso reconhecimento < 0,1%.
- As faces do perfil podem ser reconhecidas; o ângulo de reconhecimento facial pode ser ajustado, o intervalo é de 0 ° a 90 °.
- Permite 30.000 usuários, 30.000 cartões, 30.000 senhas e 50 administradores.
- Permite detecção de vivacidade.
- Apresenta alarme para coação, alarme para violação, alarme para invasões, alarme para tempo limite de contato da porta e alarme para tempo excedente de cartão ilegal.
- Possui seis níveis de usuários: usuários gerais, usuários de patrulha, usuários da lista de proibições, usuários VIP, convidados e usuários com deficiência.
- Os registros de presença podem ser carregados na plataforma de gerenciamento.

Especificações técnicas

Parâmetros do sistema

Interface de usuário	Tela sensível ao toque de 7 polegadas
Métodos de comunicação	TCP/IP, Wi-Fi
Tela de Cristal Líquido	7 polegadas, 350 cd/m²
Resolução da tela	1024 (H) × 600 (V)
Lentes	Lente dupla de 2 MP
WDR	Compatível
Compensação de luz	Luz branca ajustável

Porta

Porta RS-485	1
Entrada de alarme	2
Saída de alarme	2
Controle de bloqueio	1 conjunto
Contato de porta	1 conjunto
Botão de saída	1
Interruptor antissabotagem	1 conjunto
Interface de rede	1 RJ-45 (10/100M)
Entrada para pen drive	1
Protocolo Wiegand	26, 34, 66

Parâmetros de alarme

Alarme contra violação	Compatível
Alarme de ameaças	Compatível
Alarme do limite de tempo do sensor da porta	Compatível
Invasões ilegais	Compatível
Cartão ilegal que ultrapassa o alarme de tempo	Compatível

Parâmetros de usuário

Parâmetros de usuário	Compatível
Cartão para coações (usuário)	Compatível
Cartão para patrulha (usuário)	Compatível
Cartão VIP (usuário)	Compatível
Cartão para convidados (usuário)	Compatível
Cartão para pessoas com deficiências (usuário)	Compatível
Configuração das listas de proibições e permissões	Compatível

Modo de desbloqueio	Reconhecimento facial, senha, impressão digital, cartão e suas combinações
Tipo de leitor de cartões	Modelo ASI7214Y: Cartão IC modelo ASI7214Y-D: Cartão de identificação
Distância de leitura do cartão	1 cm – 5 cm
Altura de pessoas	1,1 m – 2,4 m
Configuração de reconhecimento facial	Compatível
Distância de reconhecimento facial	0,3 m – 2 m
Taxa de precisão de reconhecimento facial	>99%
Velocidade de reconhecimento facial	≤ 0,5 s / rosto
Quantidade de imagens faciais	10.000
Quantidade de impressões digitais	5.000
Cartão de ameaça	Compatível
Senha para coação	Compatível
Visualização de anúncios	Anúncios podem ser exibidos
Atualização de rede	Atualização on-line
Protocolo OSDP	Compatível
Lista de períodos	128
Período de feriado	128
Leitor de cartões externo	1 conjunto Wiegand e 1 conjunto RS-485
Monitoramento em tempo real	Compatível
Verificação remota	Compatível
Verificação múltipla	Compatível
Antirretorno	Compatível
Primeiramente o desbloqueio do cartão	Compatível
Vinculação de alarme	Compatível
Configuração de parâmetros do sistema	Compatível
Potência nominal	12 V CC incluído
Corrente nominal	2A

Parâmetro normal

Métodos de instalação	Montagem suspensa
Dimensões	283 mm × 130 mm × 35 mm
Temperatura de funcionamento	-10°C a + 55°C (+14°F a +131°F)
Umidade de funcionamento	5% UR – -95% UR
Pressão atmosférica	86 kPa – 106 kPa
Consumo de energia	15 W
Peso Total	1,5 kg
Requisitos ambientais	Ambientes internos

Informações sobre pedidos

Tipo	Nº de peça	Descrição
Cartão IC facial	DHI-ASI7214Y	Controle de acessos por reconhecimento facial e terminal de comparecimento na hora
Cartão ID facial	DHI-ASI7214Y-D	Controle de acessos por reconhecimento facial e terminal de comparecimento na hora
Suporte	DH930E1	Suporte para montar o leitor na parte superior das superfícies

Dimensões em mm

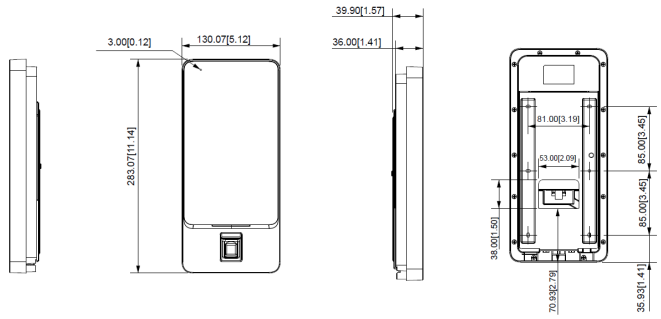

Aplicação

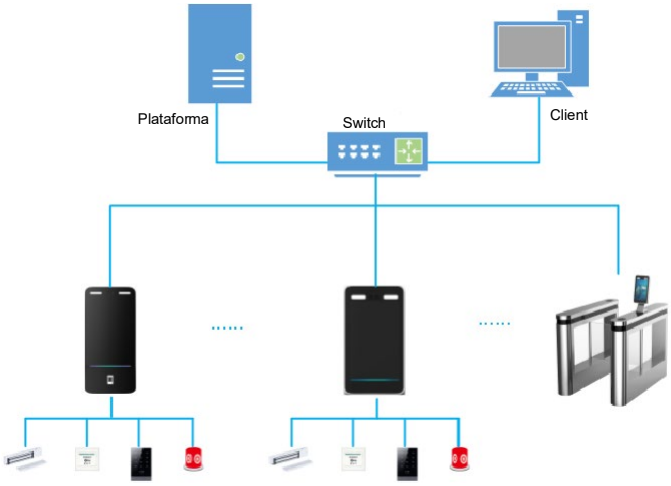

© 2019 Dahua . Todos os direitos reservados. Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.