

DH-HAP100

Microfone Pinhole



Características


- Microfone condensador, Omni-direcional, alta fidelidade;
- Proteção contra descarga elétrica de 30KV, proteção embutida contra raios, proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação e proteção eletrostática;
- Tipo pinhole, instalação oculta; pode ser usado com câmeras ou dispositivos de armazenamento que têm função de áudio!

Especificações Técnicas


Modelo	DH-HAP100
Geral	
Alcance	5-40m ²
Sensibilidade	-40dB(-45~-20dB ajustável)
Frequência de Resposta	20Hz~20kHz
Característica Direcional	Omni-directional
Relação S/R	70dB(1m 40dB sound source SPL)
Alcance Dinâmico	104dB(1KHz at Max dB SPL)
Máx. pressão sonora sustentável	120dB SPL(1KHz, THD 1%)
Impedância de saída	600Ω(non-equilibrium)
Amplitude do sinal de saída	2.5Vpp/-25dB
Tensão de Funcionamento	DC 12V(9~15V)
Corrente de Funcionamento	60mA(50~100mA)
Temperatura de Operação	-30°C ~ +70°C (-22°F ~ +158°F)
Cor	Branca
Proteção Exterior	PC
Dimensões	63mmx30mmx22mm(2.48"x1.18"x0.87")
Peso	34g(0.07lb)
Certificações	CE/FCC

Interface

- Conector macho RCA
- Conector de alimentação DC

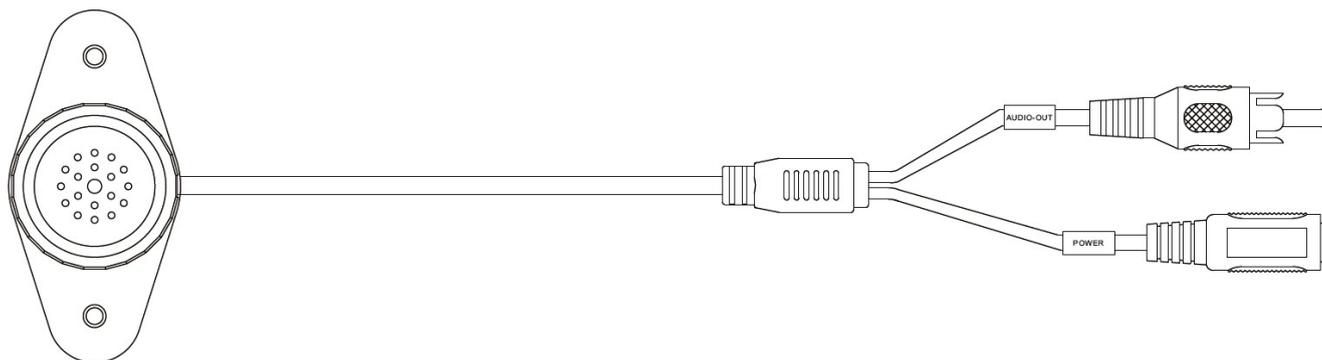

Dimensões (mm/inch)

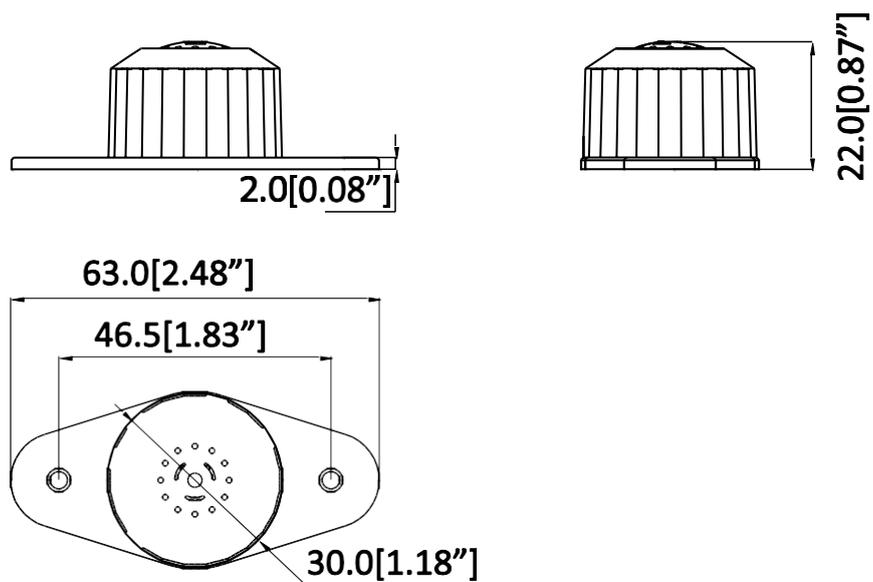

Conteúdo da Embalagem

- Microfone Pinhole *1
- Parafusos ST4x25 *3
- Suporte de Plástico *3
- Adesivo para Montagem *1