

# TAM1GT1GT-30

PoE+ Midspan



## Visão Geral do Produto

O TAM1GT1GT-30 foi projetado para trabalhar em ambientes extremos, como ampla faixa de temperatura e ambiente com raios. O TAM1GT1GT-30 é um midspan 802.3at PoE + de porta única com fonte de alimentação interna em gabinete compacto. Com dados e energia Ethernet, o dispositivo ajuda os usuários a utilizar apenas um cabo Ethernet para instalar e implantar facilmente câmera IP, AP sem fio ou telefone VoIP.


## Especificações Técnicas

Modelo	TAM1GT1GT-30
Ethernet Port	1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T( PoE power supply)
Consumo de Energia PoE	Saída de Energia ≤30W
Padrões PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Indicadores LED	PSE: indica que o dispositivo está fornecendo energia ao PD. (Verde) PWR: indica que o dispositivo está funcionando corretamente. (Verde)
Umidade de Funcionamento	10%~90%
Alimentação	AC100~240V 50/60Hz
Temperatura de Operação	-10°C~55°C
Peso	250g
Dimensões(LxDxA)	132.3mmx60mmx33mm

## Características

- Suporta padrões IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Conformidade com padrões IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab
- Suporta alta temperatura: -10°C~55°C

## Cenário de Aplicação

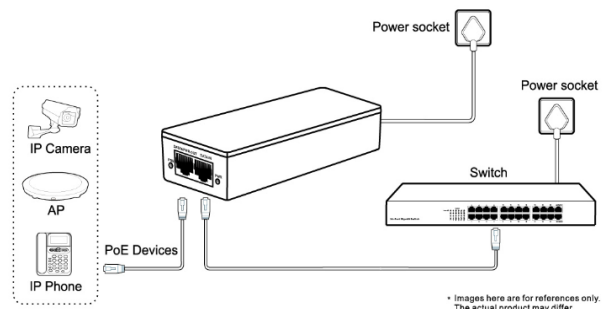

## Dimensões(mm)

