




Saída de vídeo

VO0801HH-DC3000 (HDMI)	Interface	8 canais HDMI1.3
	Divisão da tela	Max 32 camadas
	Capacidade decodificação (usando capacidade de decodificação da placa controladora)	2canais@12Mp(15fps)/4canais@4K(25fps )/5canais@1080P(25fps)/8 canais@720P(25fps)/16canais@D1(25fps),suporta H.265
	Resolução	1920*1080@60fps/1600*1200@60fps/1400*1050@60fps/1366*768@60fps/1280*720@60fps/1280*1024@60fps/1024*768@60fps
VO0401HS-DC3000(3G-SDI)	Interface	4 canais BNC
	Divisão da tela	Max 32 camadas
	Capacidade decodificação (usando capacidade de decodificação da placa controladora)	2canais@12Mp(15fps)/4canais@4K(25fps )/5canais@1080P(25fps)/8 canais@720P(25fps)/16canais@D1(25fps),suporta H.265
	Resolução	1920*1080@60fps/1920*1080@50fps/1920*1080@30fps/1280*720@60fps
Placa controladora	Interface	3canais HDMI1.3
	Divisão da tela	Max 32 camadas sem margem
	Capacidade de decodificação	2canais@12Mp(15fps)/4canais@4K(25fps )/16canais@1080P(25fps)/32canais@720P(25fps)/64canais@D1(25fps), suporta H.265
	Resolução	3840*2160@30fps/2048*1152@60fps/1920*1200@60fps/1920*1080@60fps/1280*720@60fps/1280*1024@60fps/1024*768@60fps

Ambiental

Fonte de alimentação	115V~230V, 47Hz~63Hz(fonte redundante opcional)
Consumo de potência	90W(sistema mínimo)/360W(configuração completa)
Ambiente de trabalho	-10°C ~+55°C (14 °F to 131 °F) / 10~90%UR / 86~106kpa
Dimensões	2.5U, 482.6 × 436.8 × 111.9 mm ( 19 × 17.20 × 4.41 inch), (L*P*A)
Peso	≤12.5Kg (27.56 lb) (configuração completa)

Dimensões (mm/inch)

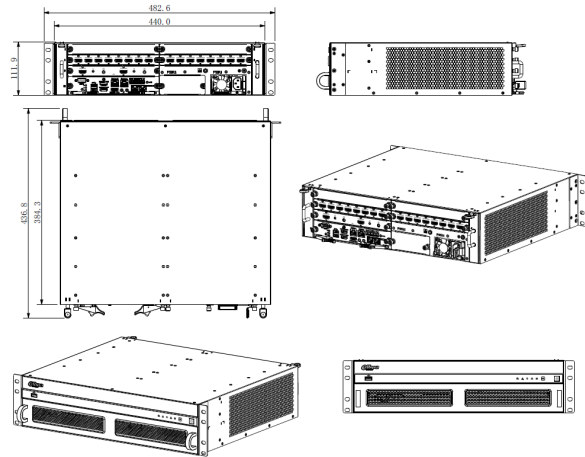

Video-Wall

Conexão do VideoWall	Conexão	Suporta conexão de videowall (max. 32 telas LCD e 3 portas adicionais)
	Video-Wall	Suporta Exibição/Zoom/ mesclagem/busca/sobreposição
	Origem entrada	HDMI, DVI-I, CVBS, 3G-SDI
	Portas de saída	HDMI, 3G-SDI
	Modo controle	PC cliente/Teclado rede/iPad

Rede

Interface	2 portas RJ-45 ports (10/100/1000M)
Porta Serial	3 x portas RS232 (RJ45), para console e controle e 1 porta RS485
USB	1 USB2.0, 2 USB3.0