



РЕШЕНИЕ DANUA ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное решение для новых реалий



Контроль
потоков людей



Мониторинг
температуры



Напоминание о
социальной дистанции


Цель Решения

Для поддержки плавного возобновления повседневной производственной и учебной деятельности Dahua выпустила свое решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности.

Обзор Решения

Решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности


Решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности можно разделить на несколько решений, отвечающих разным требованиям.

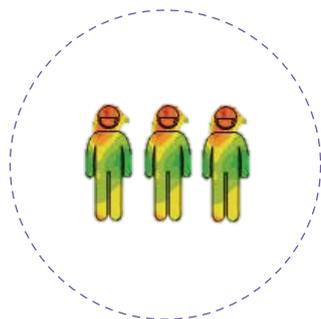


Решение для мониторинга температуры




Решение для контроля потоков людей

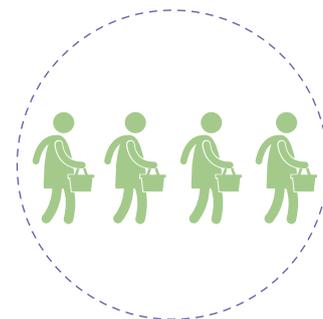

Решение для напоминания о социальной дистанции

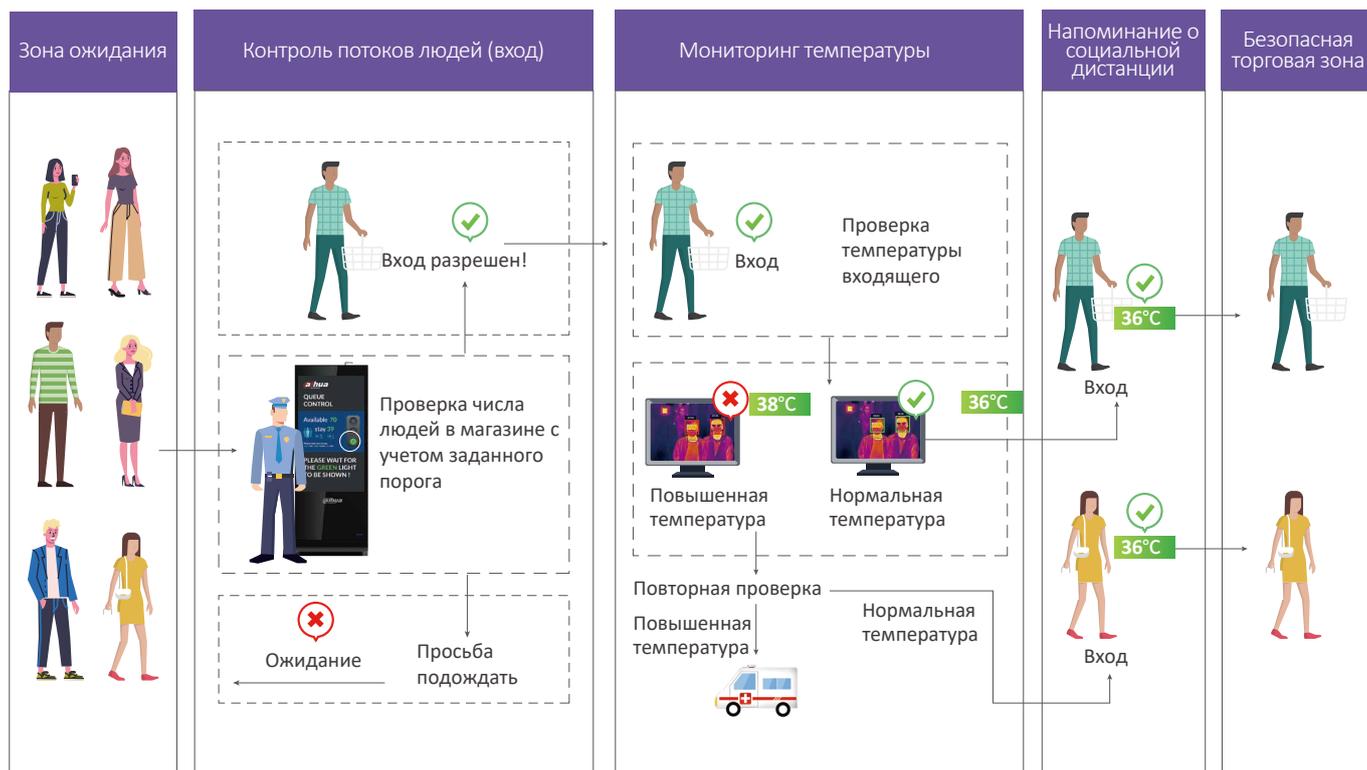

• Основные преимущества



Решение для мониторинга температуры

На объект допускаются только лица с нормальной температурой.

- Контроль температуры тела.



Решение для контроля потоков людей

Незамедлительное оповещение персонала при достижении заданного значения числа людей на объекте.


- Ограничение числа людей на объекте.



Решение для напоминания о социальной дистанции

Напоминание о необходимости сохранять дистанцию.

- Необходимость избегать тесного физического контакта.

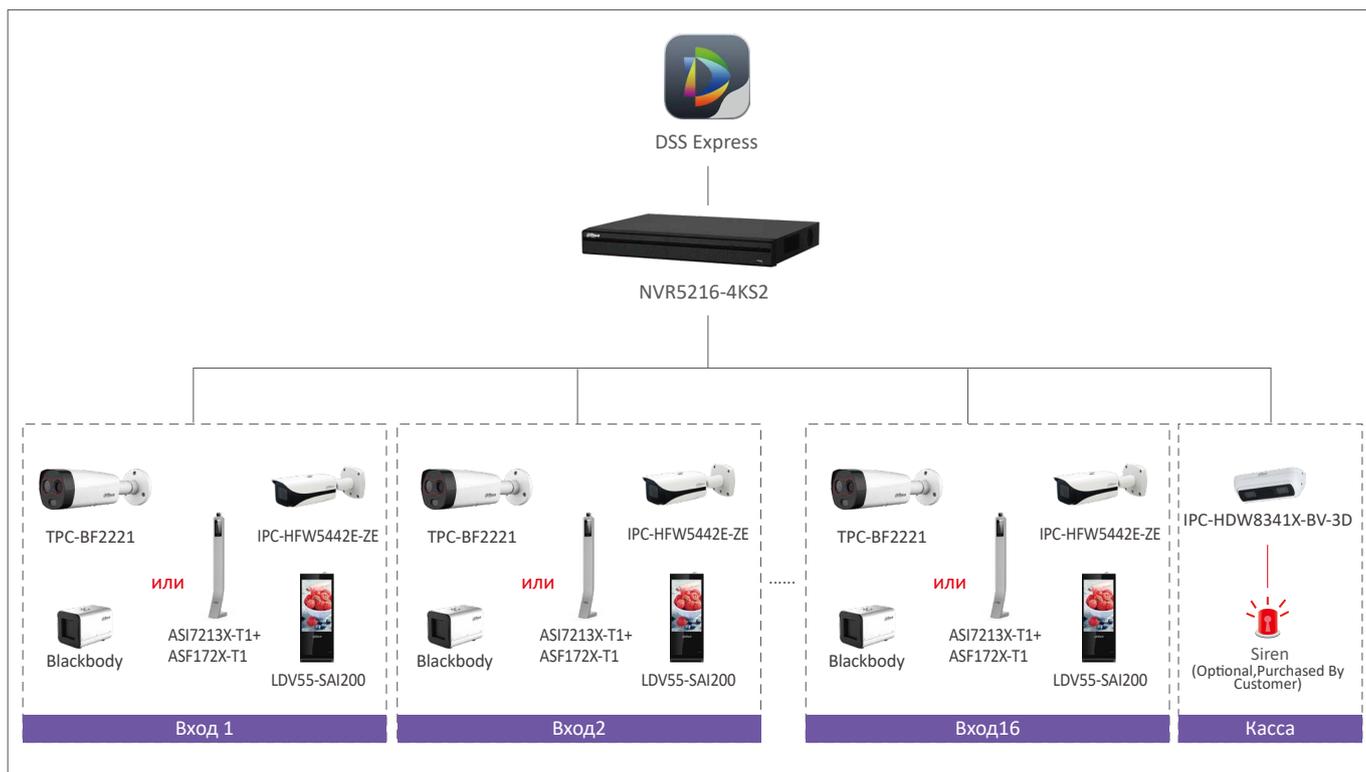

• Область применения



Решение для мониторинга температуры на базе тепловизоров

Это решение следит за тем, чтобы на объект допускались только люди с нормальной температурой. Температура тела определяется в режиме реального времени. Если температура близка к пороговому значению, на экране появляется тревожное сообщение и одновременно срабатывает звуковой сигнал. В этом решении также задействованы несколько видов устройств отображения.



Основные преимущества

- Обеспечивает безопасный, эффективный и точный мониторинг температуры
- Предлагает бесконтактный мониторинг на расстоянии до 3 м, что позволяет людям проходить быстро
- Позволяет проверять одновременно до 30 человек
- Поддерживает визуальный сигнал тревоги при обнаружении отклонений от нормы, что облегчает отслеживание
- Включает функцию обнаружения отсутствия масок для умного контроля; уровень обнаружения медицинских масок >95 %.



• Область применения



Вход в банк



Вход в больницу



Вход в торговый центр



Вход в супермаркет




Вход в офисное здание



Вход на станцию метро



Вход на предприятие

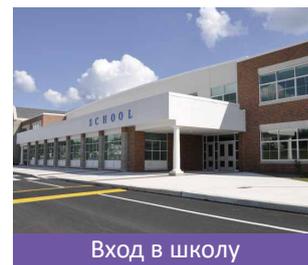

Вход в школу

• Рекомендуемые модели



DH-TPC-BF2221 с АЧТ

- Встроенная световая и звуковая сигнализация
- Точность мониторинга температуры с АЧТ $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$



DHI-NVR5216-16P-I

- Отображение в режиме реального времени
- Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
- Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
- Поддерживает отслеживание истории данных
- Поддерживает тревогу отсутствия маски
- Поддерживает хранение видео



DSS Express


- Отображение в режиме реального времени
- Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
- Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
- Поддерживает отслеживание истории данных
- Обладает высоким быстродействием



LDV55-SAI200

- Большой экран повышает эффективность
- Поддерживает разделение экрана
- Информационные сообщения для повышения осведомленности населения в вопросах безопасности


Решение для мониторинга температуры на базе СКУД

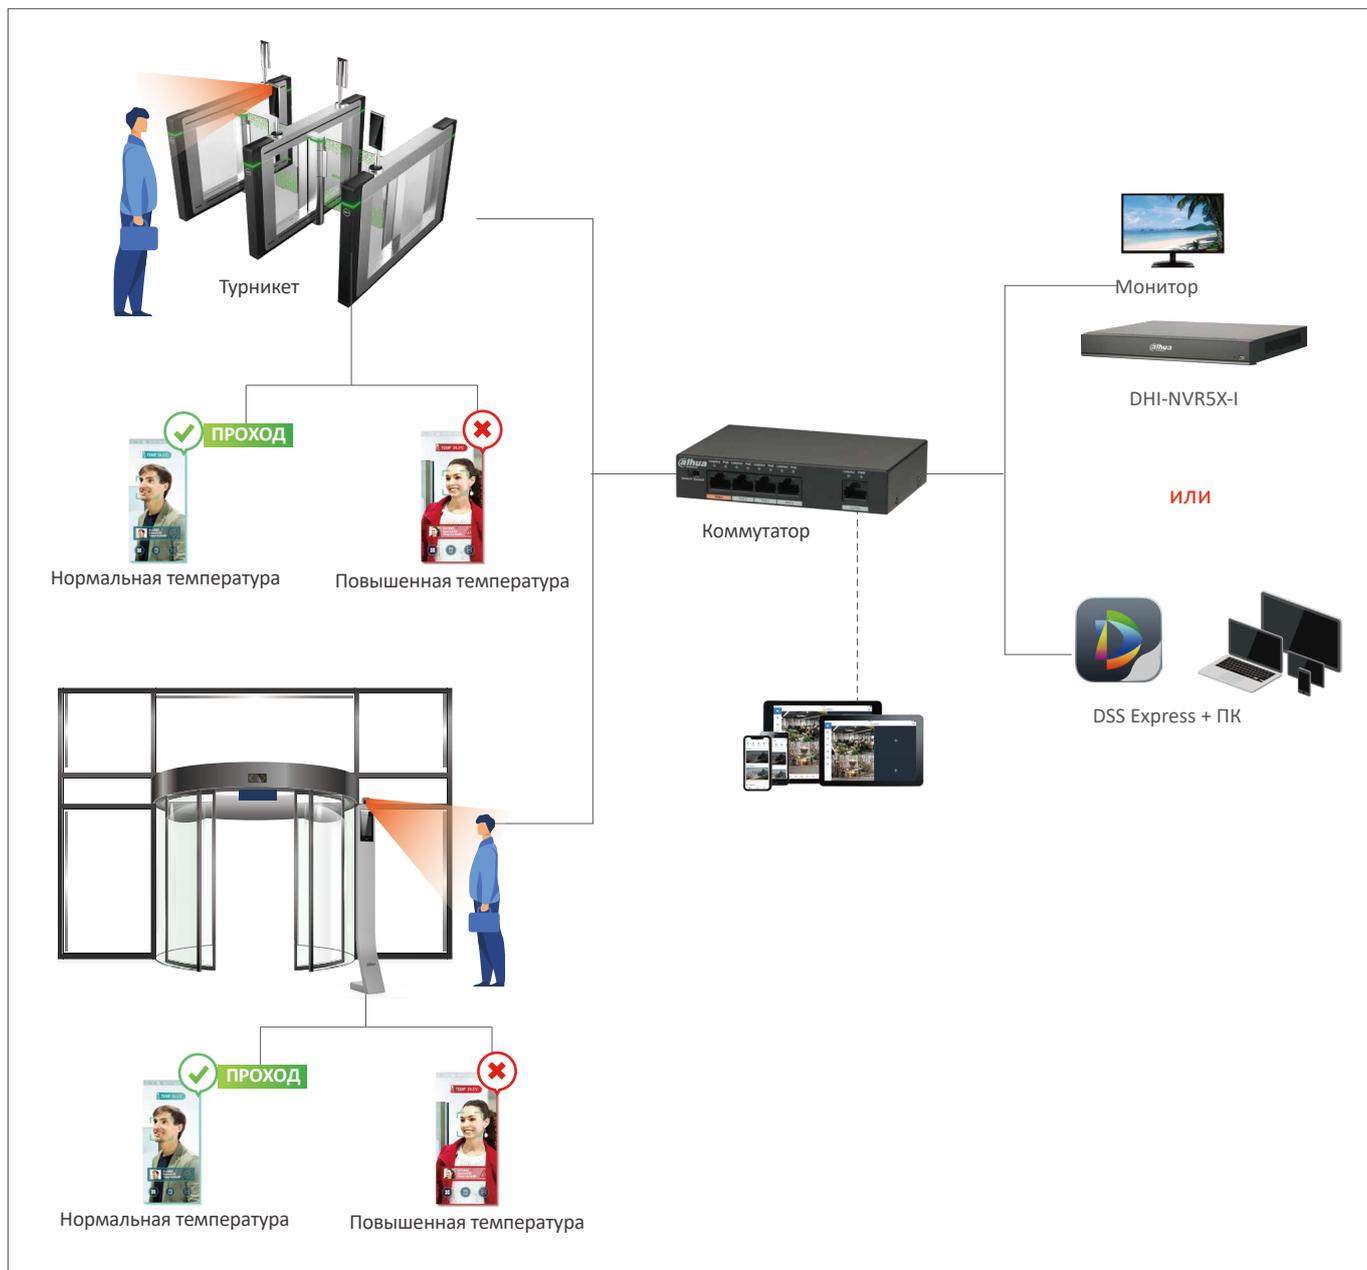

Основные преимущества

- Распознавание лиц, интегрированное с контролем температуры тела, дополнительный персонал не требуется
- Бесконтактный доступ
- Большой объем памяти для хранения изображений лиц и информации о температуре, что облегчает отслеживание
- Быстрый доступ для предотвращения заторов

• Область применения

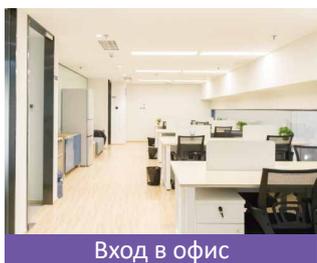

• Рекомендуемые модели



DHI-ASI7213X-T1

- Точность мониторинга температуры $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Детектор масок
- Настенное крепление, управление замком



DHI-ASI7223X-A-T1

- Точность мониторинга температуры $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Детектор масок
- Управление турникетом



DSS Express

- Поддерживает отображение в режиме реального времени
- Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
- Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
- Расширенные возможности связывания событий с тревожными реакциями
- Обладает высоким быстродействием



DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1

- Точность мониторинга температуры $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Детектор масок
- Вертикальное крепление, управление замком



DHI-NVR5216-16P-I

- Поддерживает отображение в режиме реального времени
- Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
- Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
- Расширенные возможности связывания событий с тревожными реакциями
- Поддерживает хранение видео



DMSS

- Поддерживает отображение в режиме реального времени
- Поддерживает push-уведомления при обнаружении повышенной температуры

Решение Для Контроля Людских Поточков

Это решение позволяет считать покупателей в помещении в режиме реального времени. При превышении установленного предела новых людей просят подождать снаружи.



Пока число людей в магазине ниже предела, установленного пользователем, покупатели в него допускаются.

Когда число людей в магазине приближается к пределу, установленному пользователем, им об этом напоминают.

При превышении установленного предела вновь пришедших покупателей в магазин не допускают.

ahua
TECHNOLOGY

QUEUE CONTROL

Available **70**
stay **39**

Please enter one by one.
Green = Enter Yellow = Caution Red = Wait

PLEASE WAIT FOR THE GREEN LIGHT TO BE SHOWN !

ahua
TECHNOLOGY

QUEUE CONTROL

Available **10**
stay **99**

Please enter one by one.
Green = Enter Yellow = Caution Red = Wait

PLEASE WAIT FOR THE GREEN LIGHT TO BE SHOWN !

ahua
TECHNOLOGY


QUEUE CONTROL

Available **0**
stay **109**

Please enter one by one.
Green = Enter Yellow = Caution Red = Wait

PLEASE WAIT FOR THE GREEN LIGHT TO BE SHOWN !

• Архитектура решения

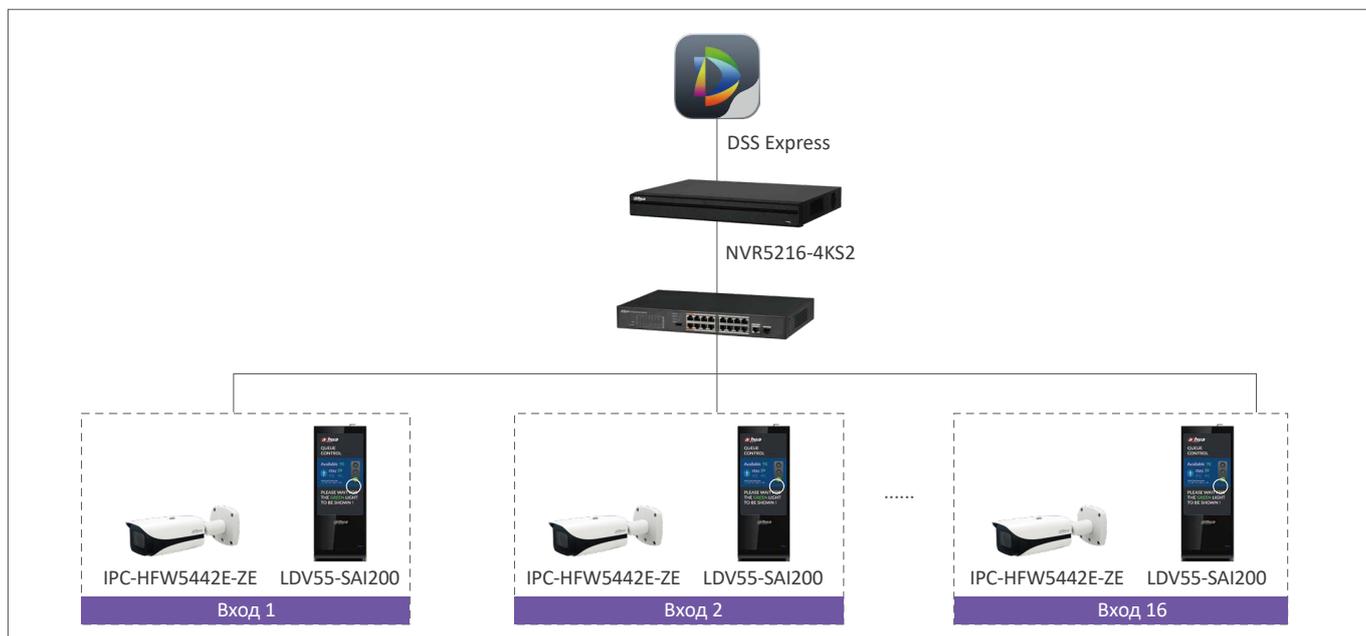

• Основные преимущества

• Высокая эффективность

Персоналу не нужно все время стоять у дверей. Им только нужно помогать входящим покупателям, когда число людей в магазине приближается к предельному.

• Высокая точность

Число людей в магазине отслеживается и отображается на экране, исключая необходимость ручного подсчета, который часто бывает неточным, особенно если входов несколько.

• Рекомендуемые модели



DH-IPC-HFW5442E-ZE

- Подсчет людей
- Точный подсчет



DHI-NVR5216-4KS2

- Хранение видео и данных
- Отображение в режиме реального времени
- Точная сигнализация



LDV55-SAI200

- Отображение в режиме реального времени
- Поддержка совместной работы нескольких таблиц




DSS Express


- Точная сигнализация
- Отображение в режиме реального времени
- Высокое быстродействие

Решение для напоминания о социальной дистанции

Необходимость избегать тесного физического контакта. Если расстояние между двумя людьми окажется меньше заданного значения, система напомнит персоналу о необходимости действовать соответствующим образом.

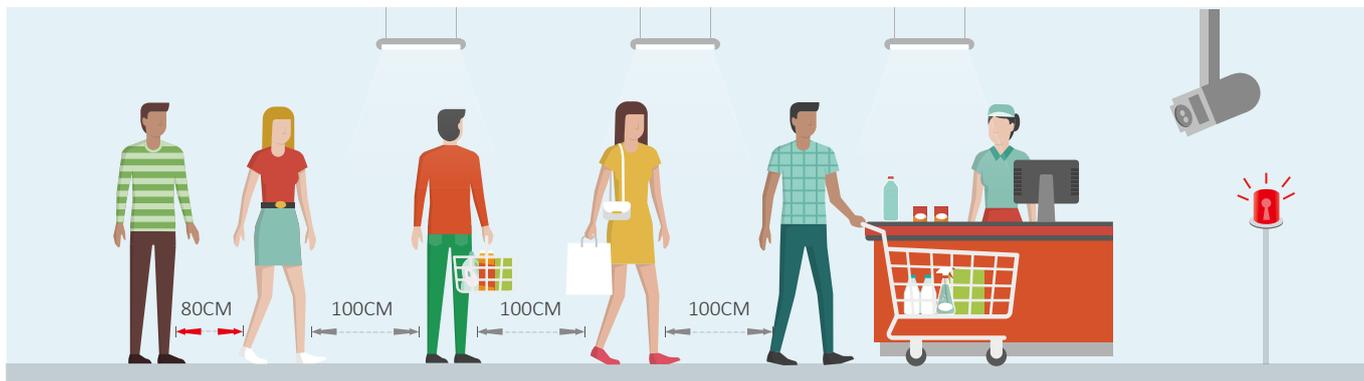

Архитектура решения

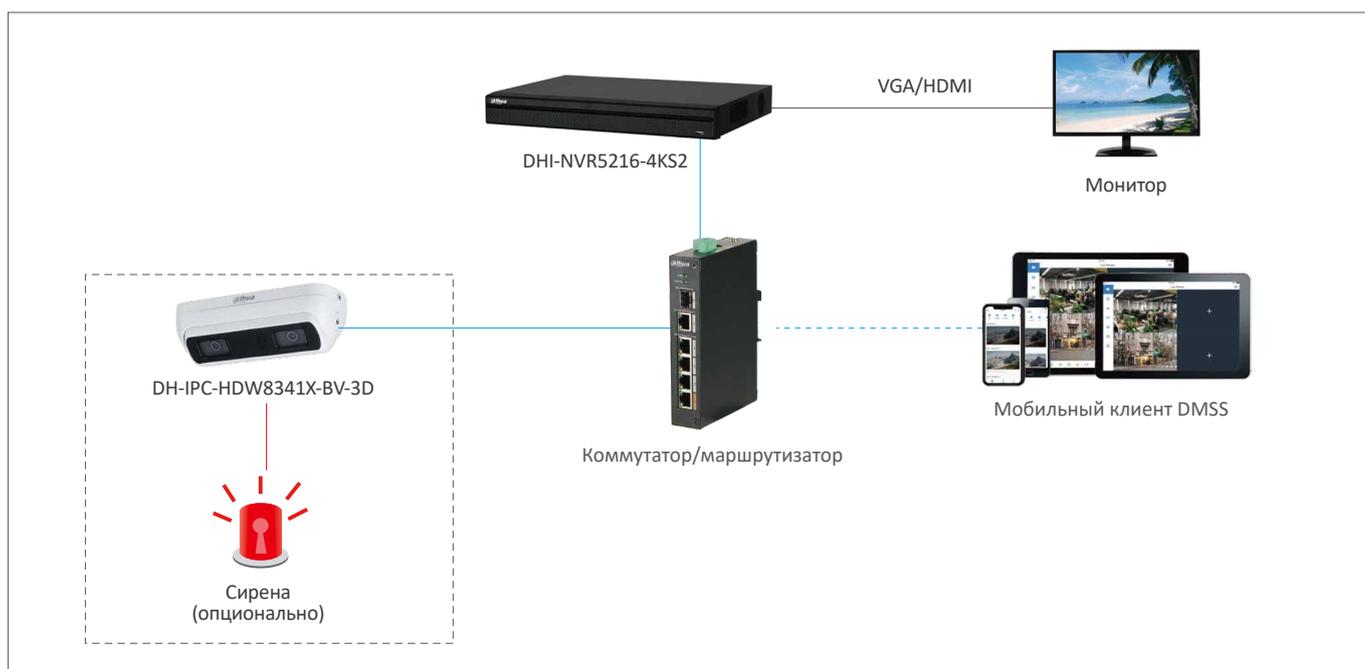

Основные преимущества

Точная сигнализация

Покупатели и продавцы будут получать напоминания с помощью внешнего тревожного устройства, встроенного громкоговорителя IP-видеокамеры или IP-видеорегистратора, когда расстояние между ними окажется меньше заданного порога. Напоминание включается и не выключается до тех пор, пока в очереди не восстановят социальную дистанцию, помогая ее соблюдать.

Безопасность в эксплуатации

Это умное решение напоминает людям о социальной дистанции и помогает ее сохранять.

Простота монтажа

Установка решения происходит легко и просто, что экономит время и усилия при монтаже.

• Рекомендуемые модели



DH-IPC-HDW8341X-BV-3D

- Поддержка голосового оповещения о нарушении социальной дистанции
- Поддержка пользовательских голосовых сообщений



DHI-NVR5216-4KS2

- Хранение видео и данных
- Поддержка всплывающих тревожных уведомлений

• Область применения



Супермаркет



Торговый центр



Казино



Продуктовый магазин



Ресторан



Аптека

Рекомендуемые модели



TPC-BF2221

- Разрешение тепловизора: 256×192
- Объектив тепловизора: 7 мм
- Видеокамера: 1080р, КМОП-матрица 1/2.8"
- Объектив видеокамеры: 6 мм
- Диапазон мониторинга температуры: 30°C ~ 45°C



IPC-HFW5442E-ZE

- 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8" с прогрессивной разверткой
- Три видеопотока H.265 или H.264
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с, 1080р (1920×1080) @ 50 к/с
- Моторизованный вариофокальный объектив 2.7 мм ~ 12 мм
- 2 тревожных входа, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
- Максимальная дальность ИК-подсветки 50 м
- MicroSD
- Класс защиты IP67, IK10



DH-IPC-HDW8341X-BV-3D

- 3 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 3 Мп (2048×1536) @ 25 к/с
- RoI, H.265+, H.264+
- 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход, RS-485, аналоговый видеовыход BNC
- MicroSD до 256 Гбайт, встроенные микрофон и громкоговоритель
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67, IK10



DHI-ASI7213X-T1

- 7" сенсорный экран
- Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
- Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
- Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Аутентификация пользователя: по лицу, по карте, по паролю



DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1

- 7" сенсорный экран
- Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
- Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
- Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Аутентификация пользователя: по лицу, по карте, по паролю



DHI-ASI7223X-A-T1

- 7" сенсорный экран
- Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
- Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
- Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
- Звуковое оповещение при температурной тревоге
- Аутентификация пользователя: по лицу, по паролю



DHI-NVR5216-4KS2

- H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Входящий поток до 320 Мбит/с
- Разрешение просмотра и воспроизведения до 12 Мп
- Параллельные видеовыходы HDMI и VGA



LDV55-SAI200

- Яркость 400 кд/м2
- Угол обзора 178°/178°
- Встроенный модуль Wi-Fi, громкоговоритель
- Круглосуточная работа
- Встроенное ПО медиаплеера и USB-плеера обеспечивают несколько способов воспроизведения контента
- Производительность декодирования 1 кн @ 4K или 3 кн @ 1080p
- Металлическая рама, защитное стекло



DSS Express

- Унифицированное управление устройствами
- Отображение температуры в реальном времени
- Расширенные возможности связывания событий с тревожными реакциями
- Поддержка нескольких пользователей
- Обладает высоким быстродействием

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ред. 1, июнь. 2021 г.

DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel: +86-400-672-8166

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

